

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
PROVINCIA DI MESSINA

pag. 1

COMPUTO METRICO
COSTI SICUREZZA

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE
(BITUMAZIONE) E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE:
VIALE DIONISIO - VIALE JANNUZZO E VIA RECANATI. COSTI
SICUREZZA

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Giardini Naxos

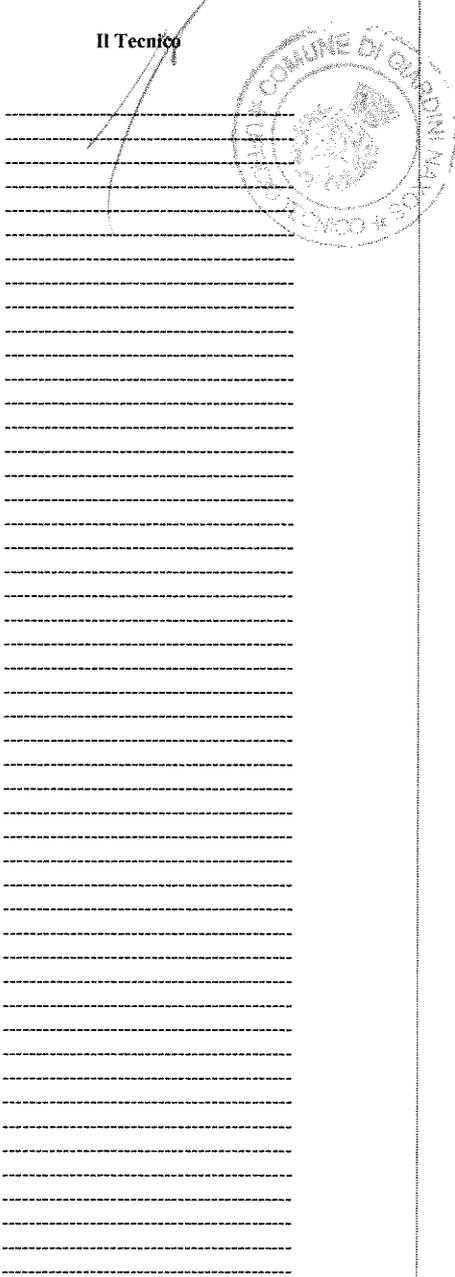
Data, 13/03/17

IL TECNICO

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE
(Geom. Corrado Ravidà)



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 23.01.03.07	Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituiti ... ccatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori. transenne per delimitazione area di lavoro					25,00		
	SOMMANO cad.					25,00	47,20	1'180,00
2 23.01.03.08	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.		1000,00			1'000,00		
	SOMMANO al m					1'000,00	3,00	3'000,00
3 23.01.03.14	Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. ... cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione.					64,00		
	SOMMANO cad.					64,00	1,11	71,04
4 23.03.04	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la ... lizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	24,40	48,80
5 23.03.05	Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W. Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente. Completo di supporti per il fis ... ilizzo, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	44,20	88,40
6 23.03.06	Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di colore ambra, alimentazione a b ... di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	31,00	62,00
7 NP01	segnalazione di lavori effettuati da movieri con bandiere o paletta segnaletica con valutazione oraria del tempo effettivo dei lavori					120,00		
	SOMMANO ora					120,00	27,06	3'247,20
	A R I P O R T A R E							7'697,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7'697,66
8 NP02	Nolo di segnalamento di cantiere temporaneo con cartelli conformi alle norme del Codice della Strada e dal regolamento di attuazione. Costituiti da lamiera metallica e scatolatura ... furti. Dimensioni medie 900 X 900 mm riportanti indicazioni di pericolo o segnalazioni varie, per ogni mese o frazione.					28,00		
	SOMMANO cadauno					28,00	23,00	644,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							8'341,66
	TOTALE euro							8'341,66
	Data,							
	<p>Il Tecnico</p> 							
	A RIPORTARE							

